
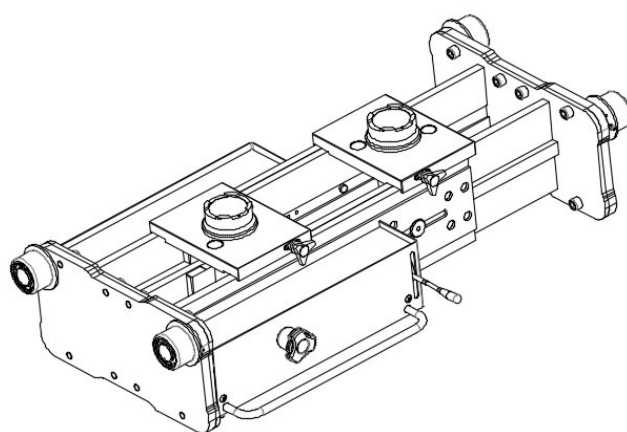


Lietošanas instrukcija

Bedres domkrati

SG15-1 SG20-2

SJ15-1 SJ20-2

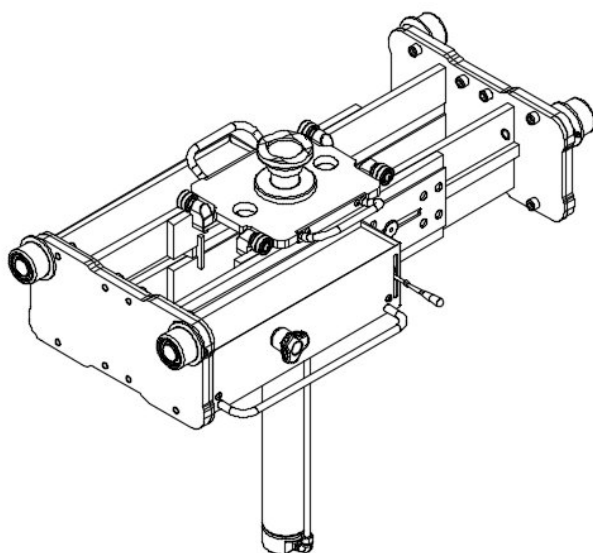



Pirms **produkta uzstādīšanas un lietošanas** rūpīgi izlasiet un pilnībā izprotiet šīs instrukcijas saturu.

Pārliecinieties, ka **ikviens operators**, kas lieto produktu, ir izlasījis un sapratis šīs instrukcijas.

Glabājiēt šo instrukciju drošā vietā turpmākai atsaucei.

Drošības instrukcija

Produkts atbilst standartam EN 1494:200/A1:2008.

Produkts paredzēts transportlīdzekļu pacelšanai apkārtējas temperatūras diapazonā no $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ līdz $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Domkrata standarta kalpošanas laiks — aptuveni 6–8 gadi.

Personu pacelšana ar domkratu ir aizliegta.

Hidraulisko šķidrumu un domkrata komponentes utilizējiet saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības noteikumiem.

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai nav eļļas noplūdes. Ja tiek konstatēta noplūde, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un noslaukiet eļļu ar drānu.

Ja domkratu nevar nolaist kā paredzēts, transportlīdzeklis jānostiprina ar atbilstošu drošības statni, lai novērstu neparedzētu nolaišanos.

Iegādājieties jaunu, darba kārtībā esošu domkratu, ar kuru var pacelt transportlīdzekli, lai bojāto domkratu varētu salabot, vai nomainīt.

Ja rodas šaubas — sazinieties ar kvalificētu speciālistu.

Operatoram vienmēr jāredz pacelšanas domkrats un krava visā kustības laikā.



Aizliegts atrasties zem paceltas kravas, kamēr tā nav droši nostiprināta ar piemērotiem līdzekļiem.

Regulāri pārbaudiet marķējumu stāvokli un pārliecinieties, ka tas nav bojāts vai mainījies.


Domkrata apkope un remonts jāveic saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Šādu apkopi un remontu drīkst veikt tikai kvalificētas personas.

Aizliegts veikt jebkādas pārbūves vai modifikācijas darbus, kas var ietekmēt domkrata atbilstību standartam EN 1494.





Šo modeļu A svērtais skaņas spiediena līmenis nepārsniedz 70 dB(A).



	SG15-1	SJ15-1	SJ20-2	SG20-2
Celtspēja	15t	15t	20t	20t
Gājiens	800mm	200mm	200mm	420mm
Min. augstums	1020mm	420mm	356mm	576mm
Max. augstums	1820mm	620mm	556mm	996mm
Platums	600-1400	600-1400	600-1400	600-1400
Dziļums	665mm	665mm	665mm	665mm
Gaisa padeve	0.75-1.2Mpa	0.75-1.2Mpa	0.75-1.2Mpa	0.75-1.2Mpa
Svars	280kg	255kg	265kg	295kg

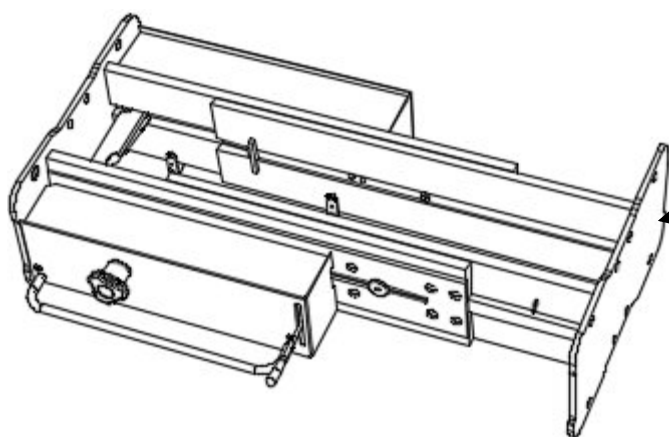


S: 600~880mm
M: 840~1140mm
L: 1100~1400mm

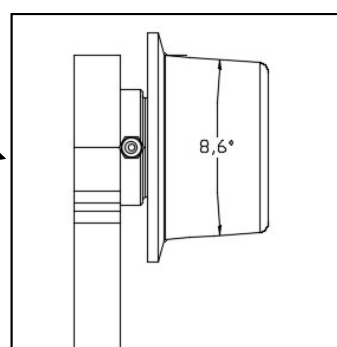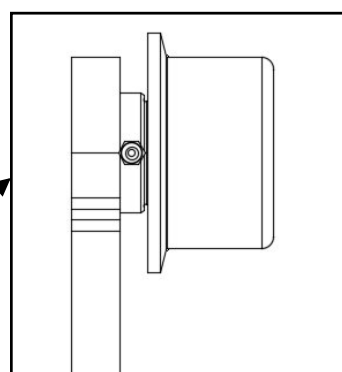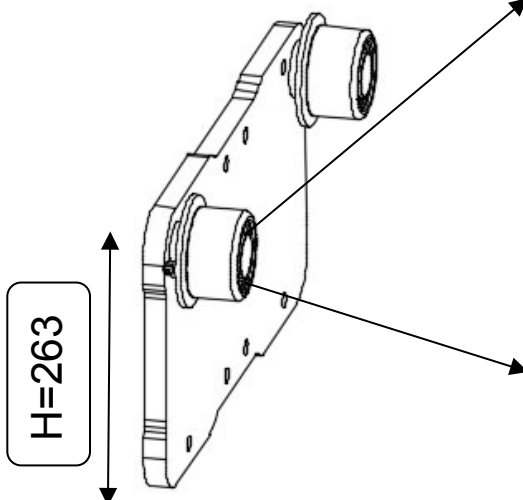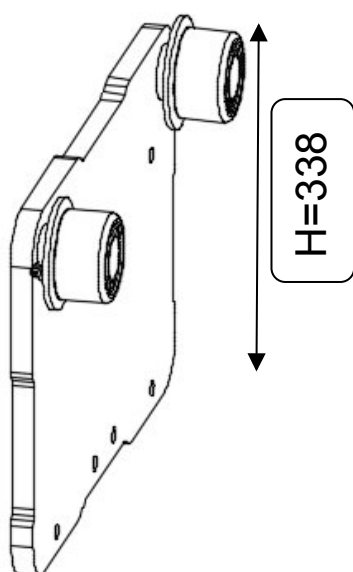



Domkrata montāža

SG15-1




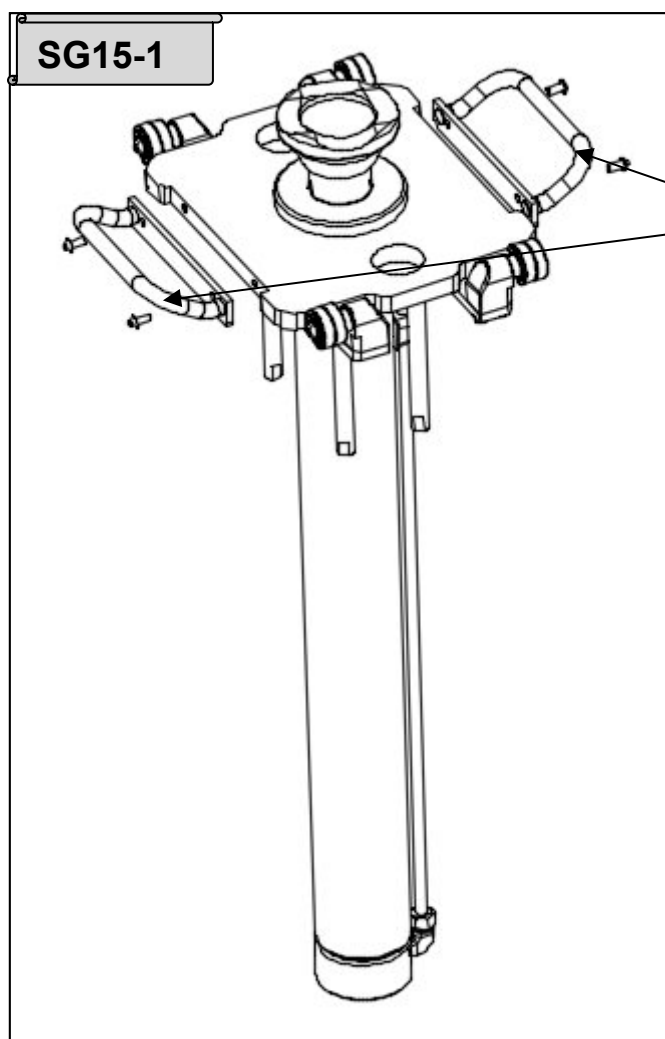


Pieskrūvējiet rokturus
4gab: Skrūve M8*16
Pievilkš.moments: 2
5Nm


Domkrata montāža

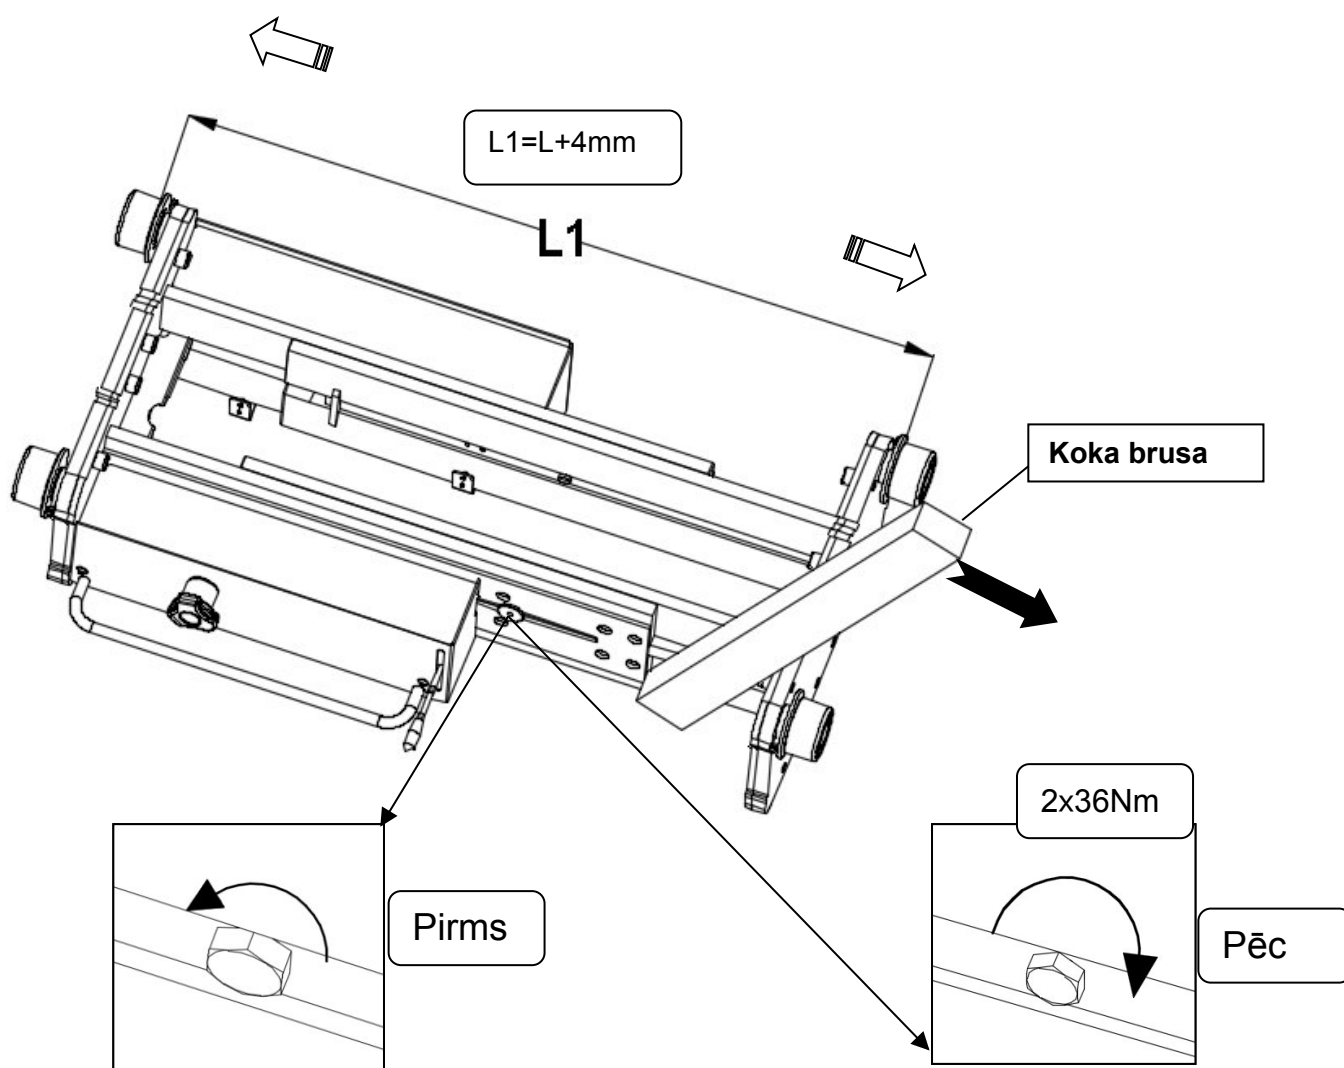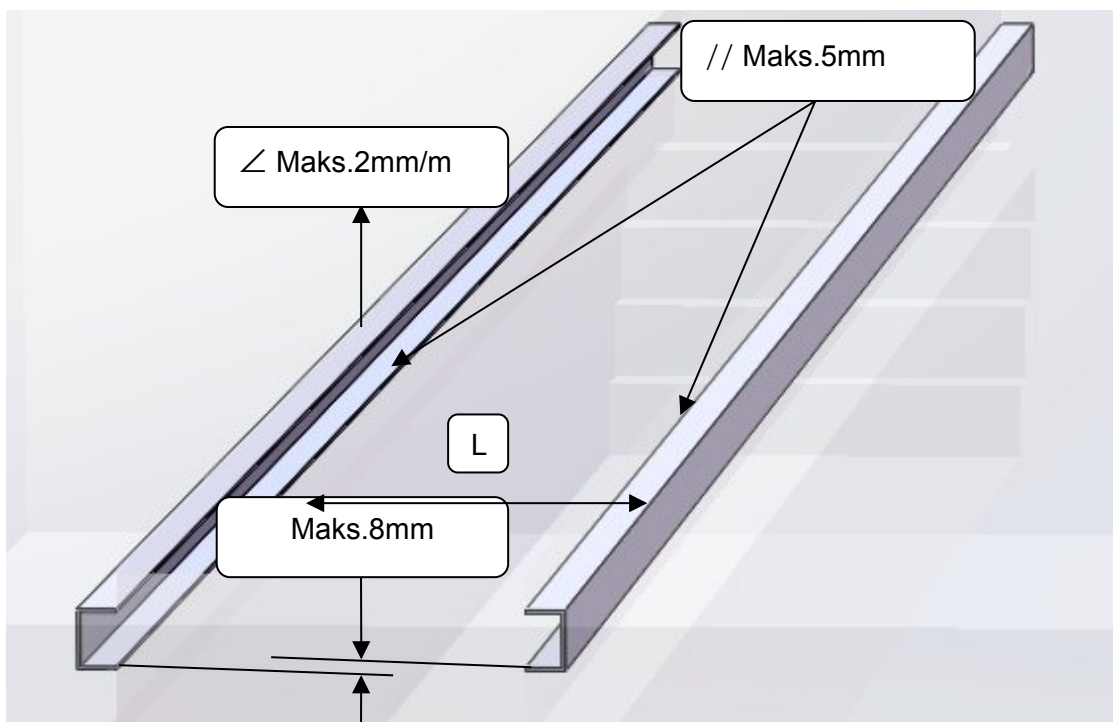



Domkrata montāža

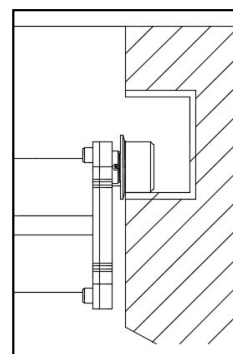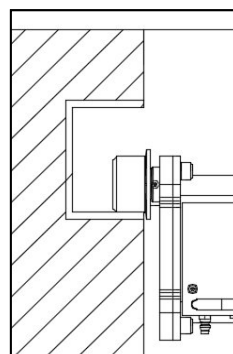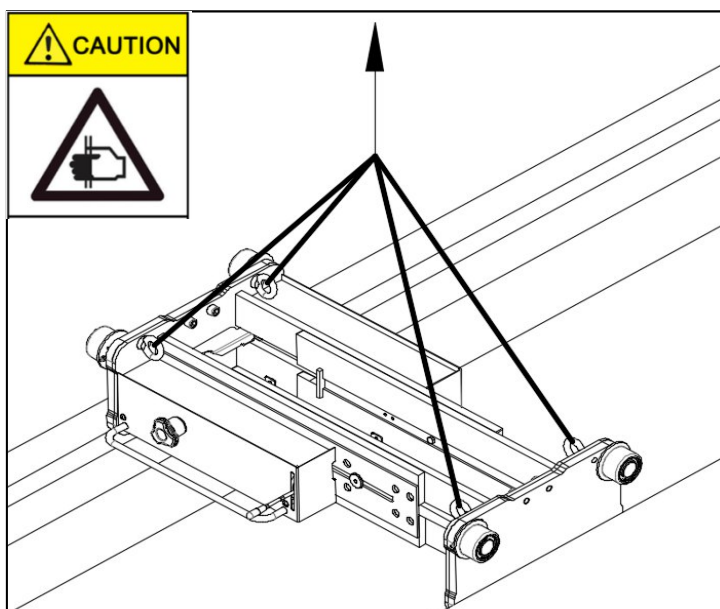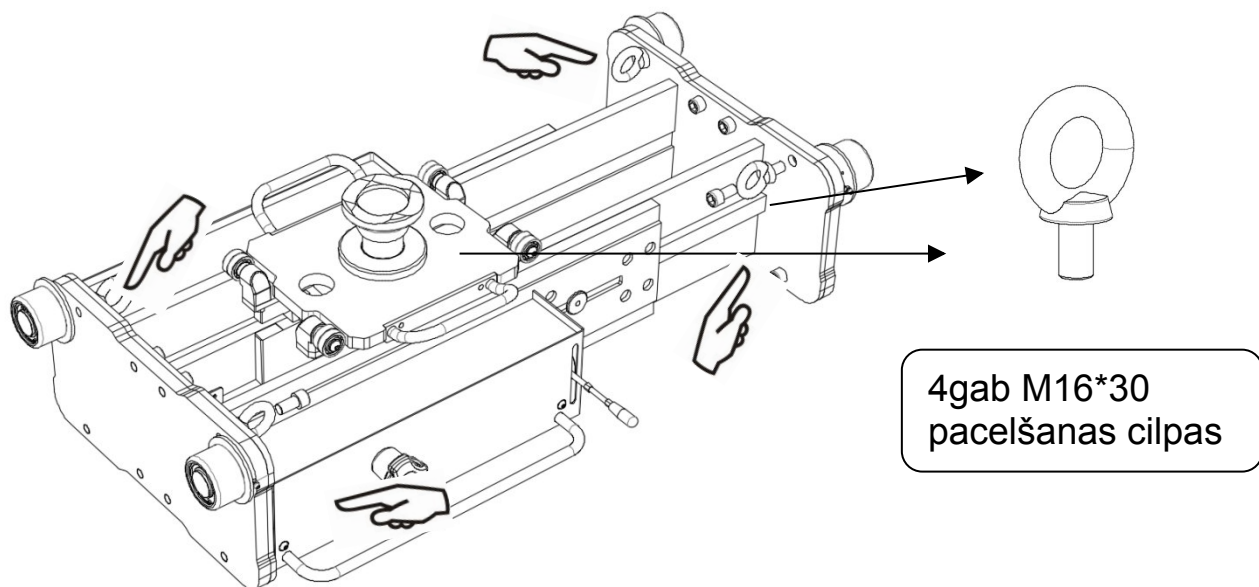

Skrūves 4gab M16*30
0


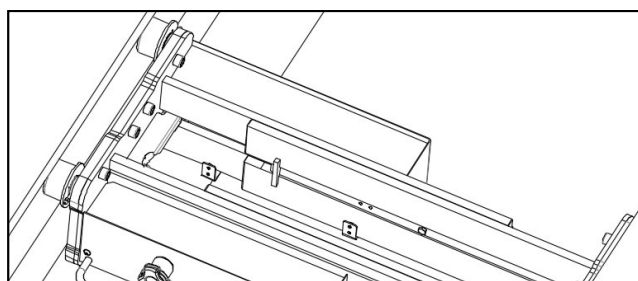


**Domkrata
montāža**


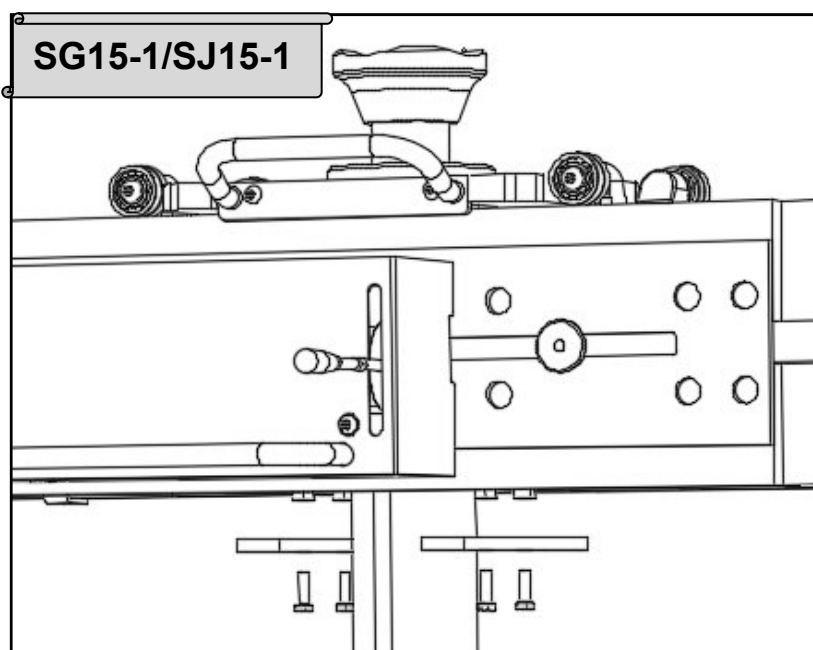
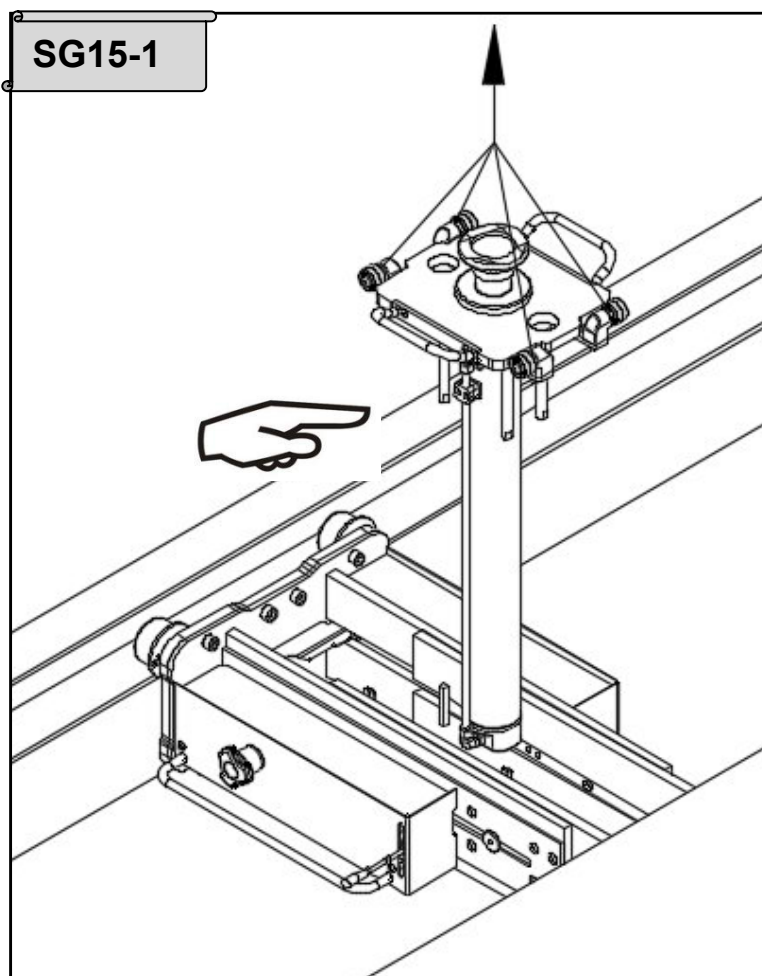


**Domkrata
montāža**

4gab M8*20 skrūves
Pievilkš.moments:
36Nm

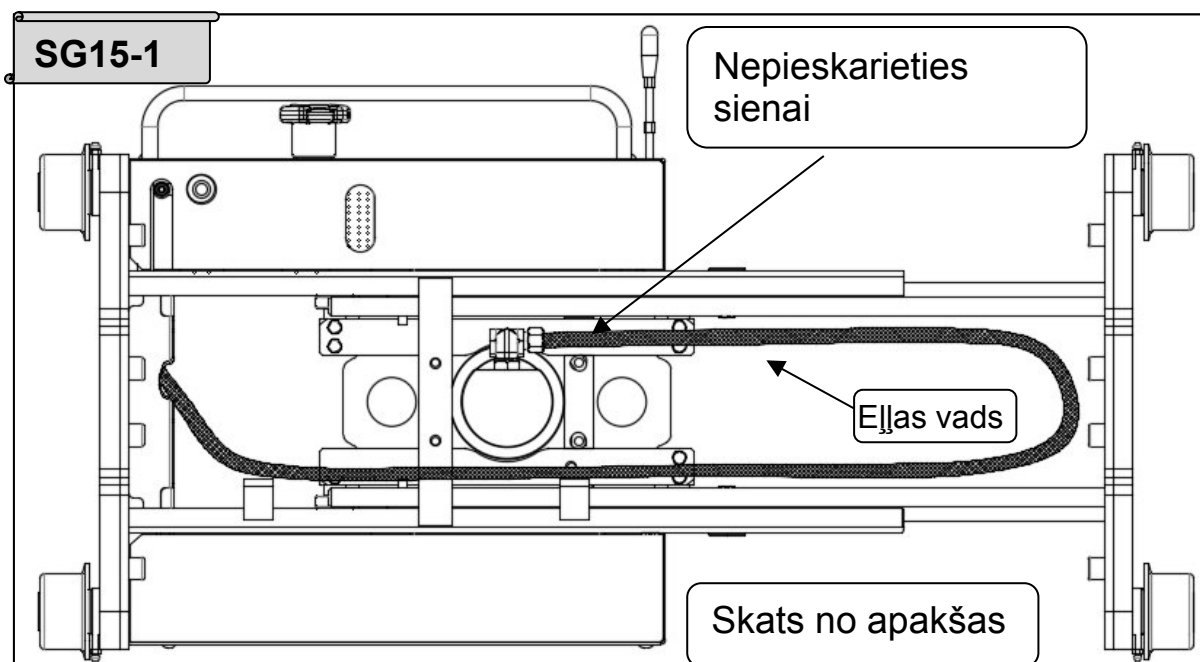
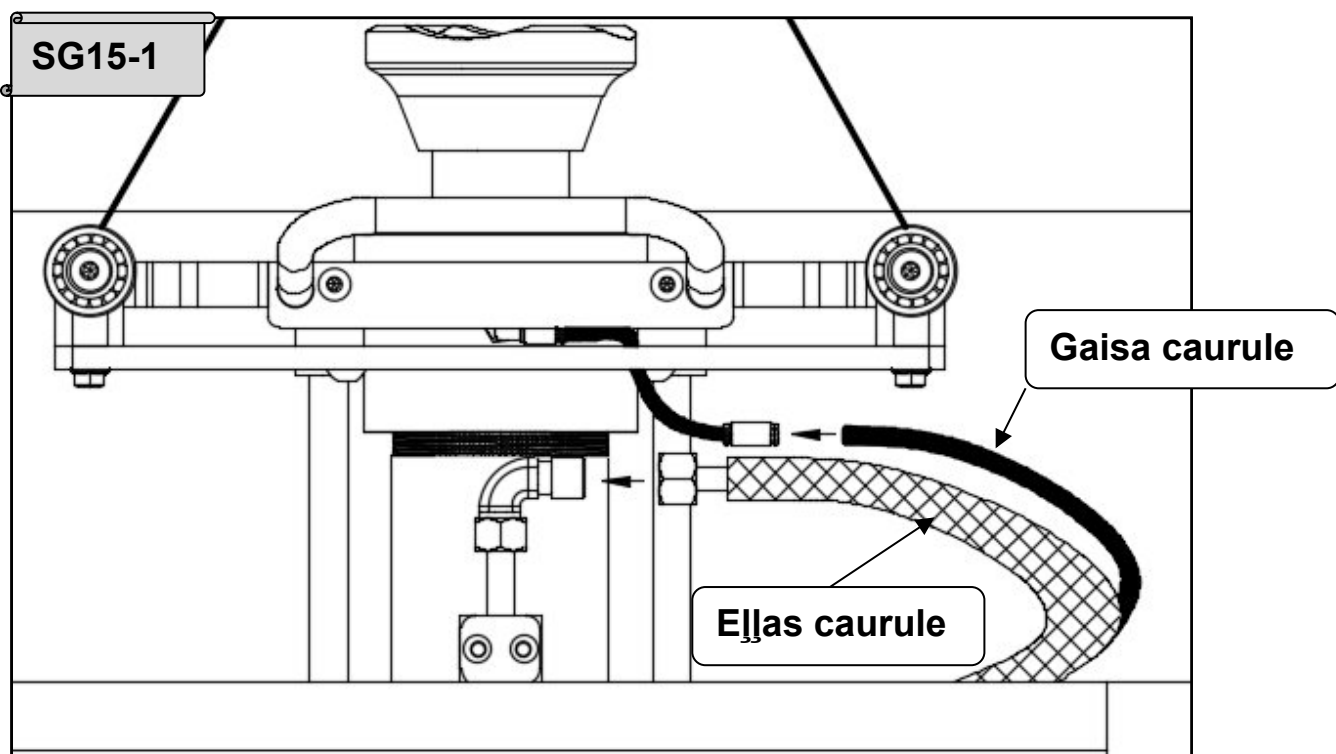



**Domkrata
montāža**

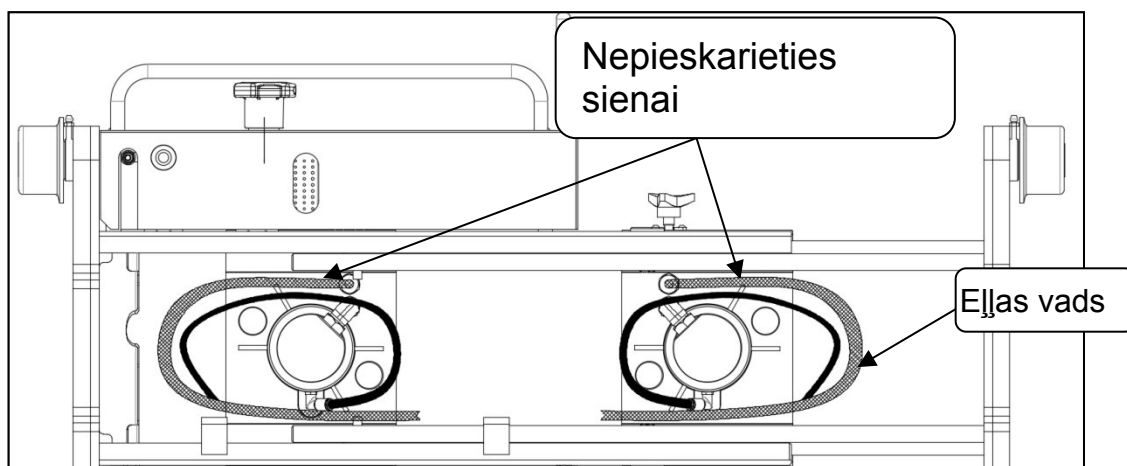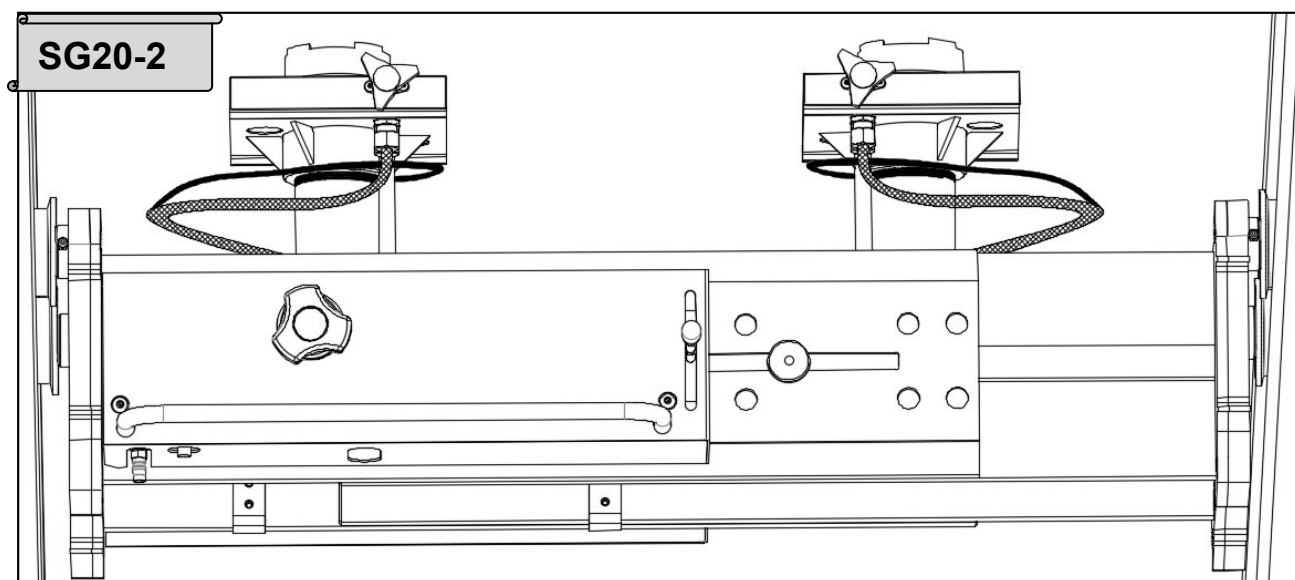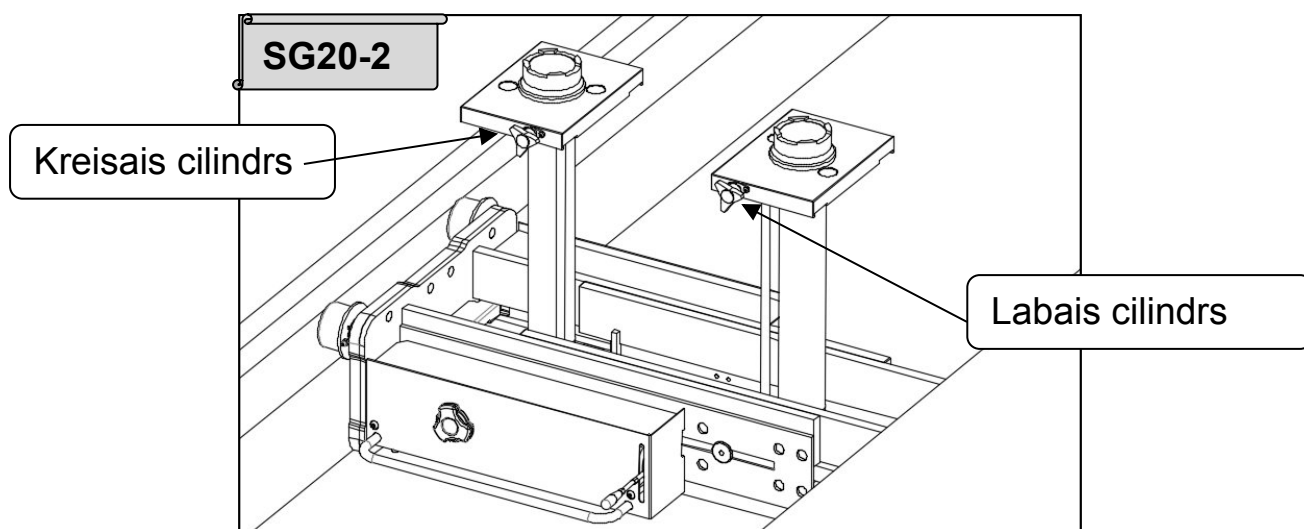

Gaisa vads


Domkrata montāža

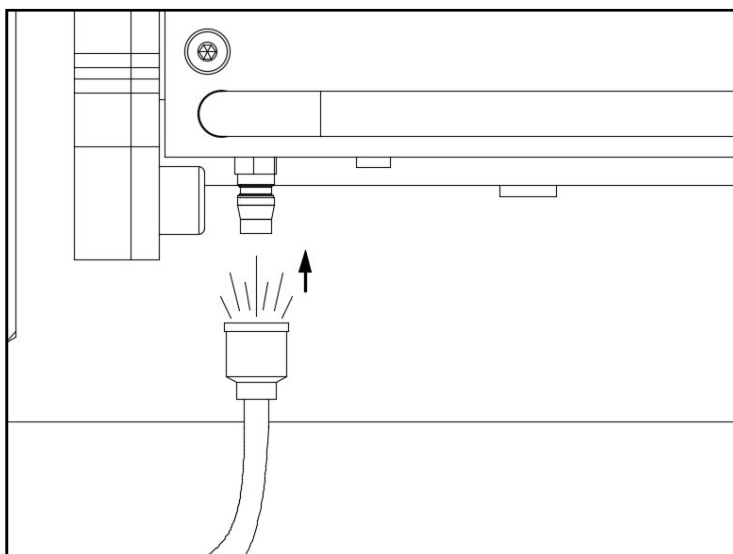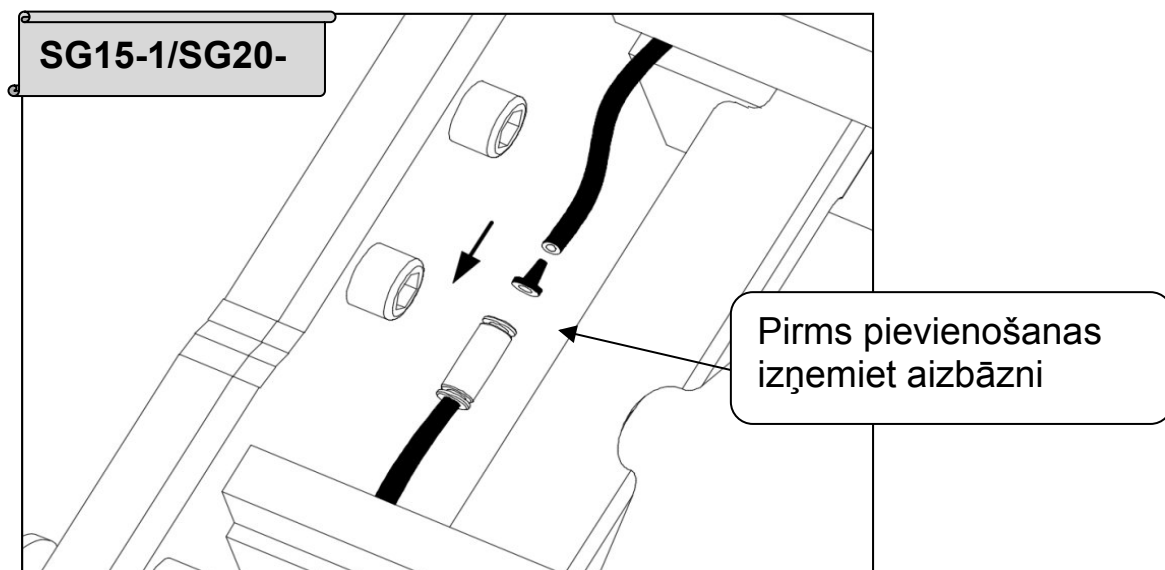


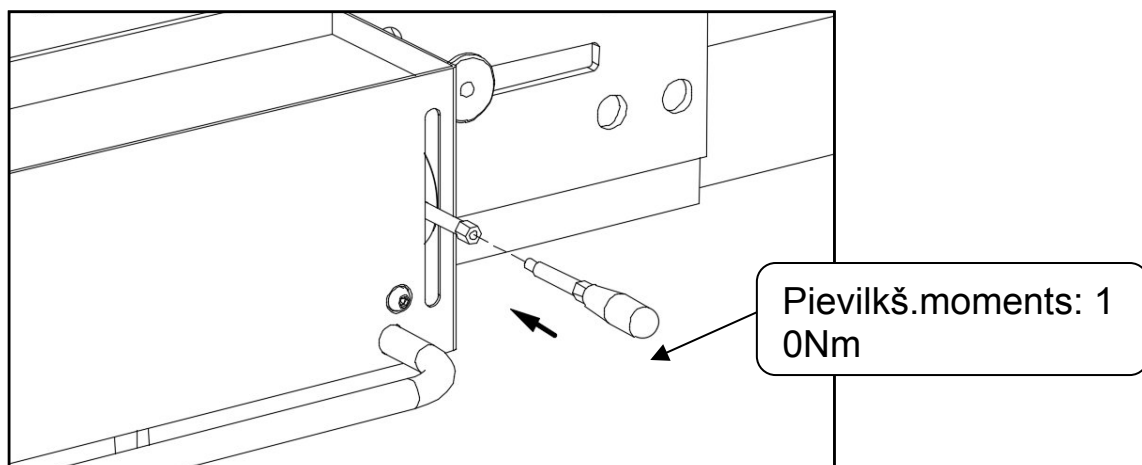


Darbības secība



SG15-1/SJ15-1

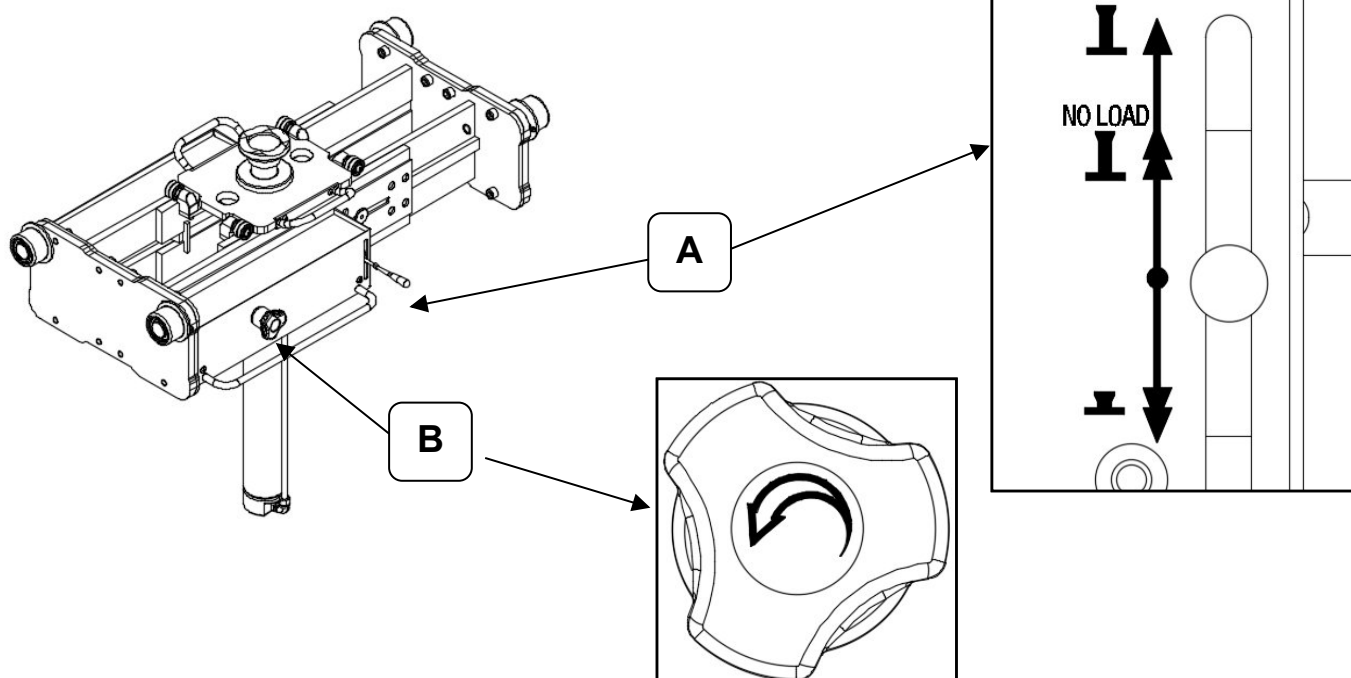


Pacelšana

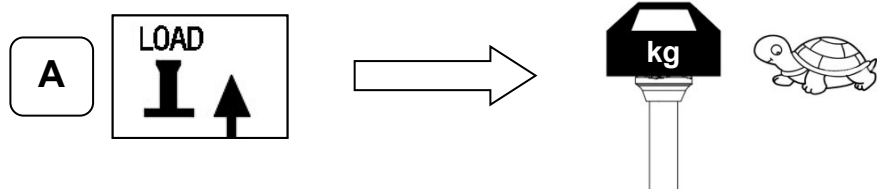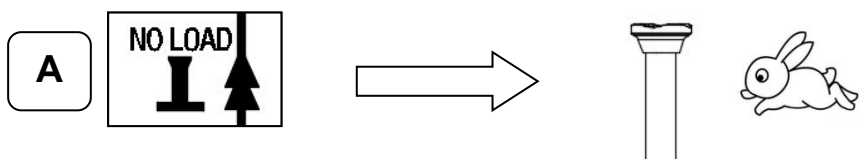


Nolaišana

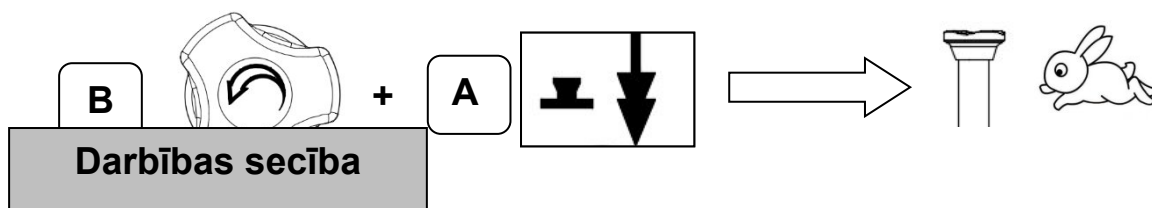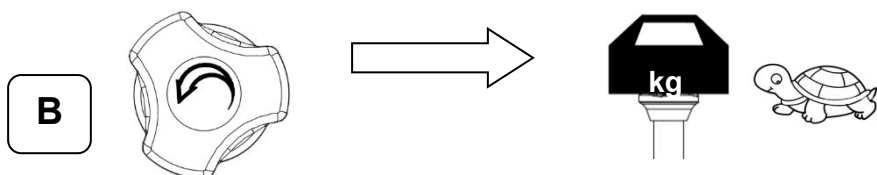

SG20-2/SJ20-2

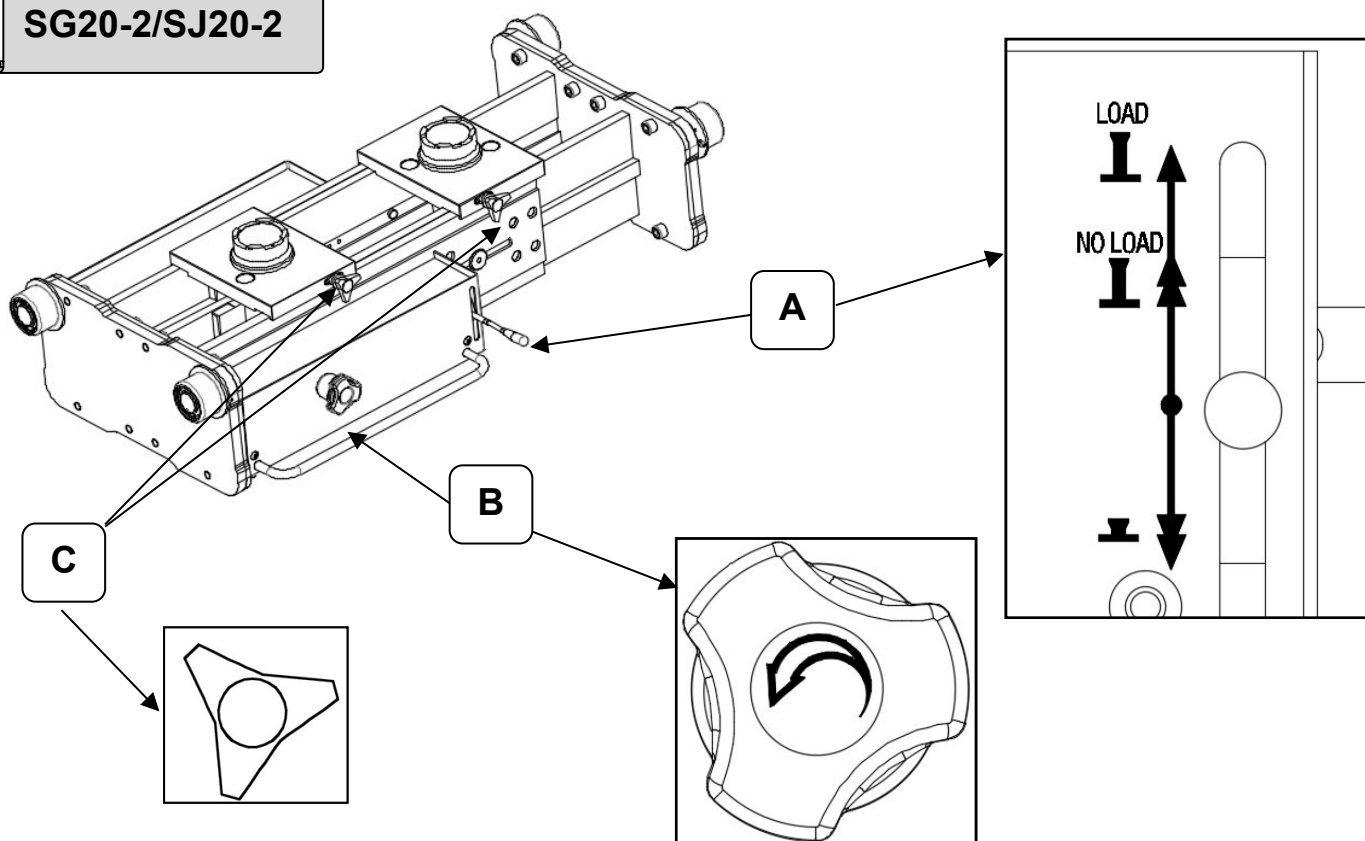


Pacelšana


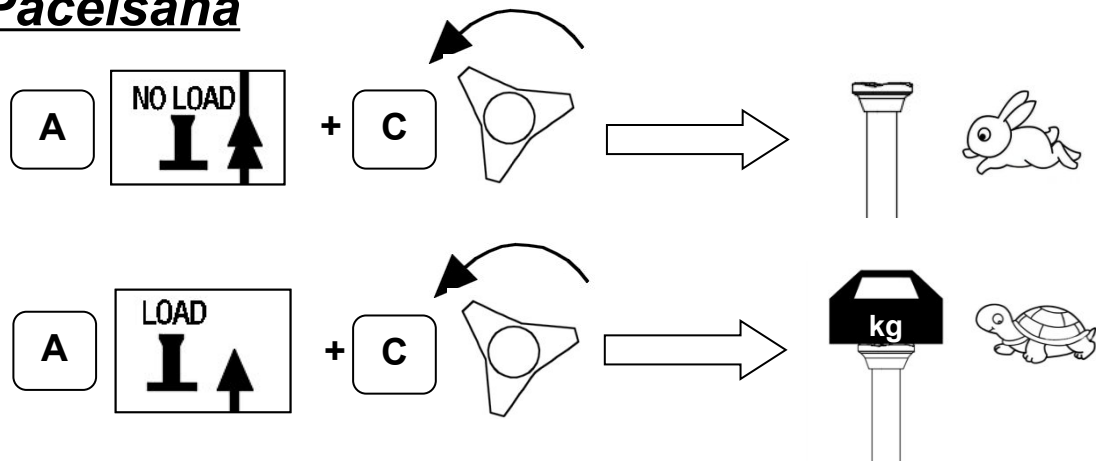


Darbības secība

Nolaišana


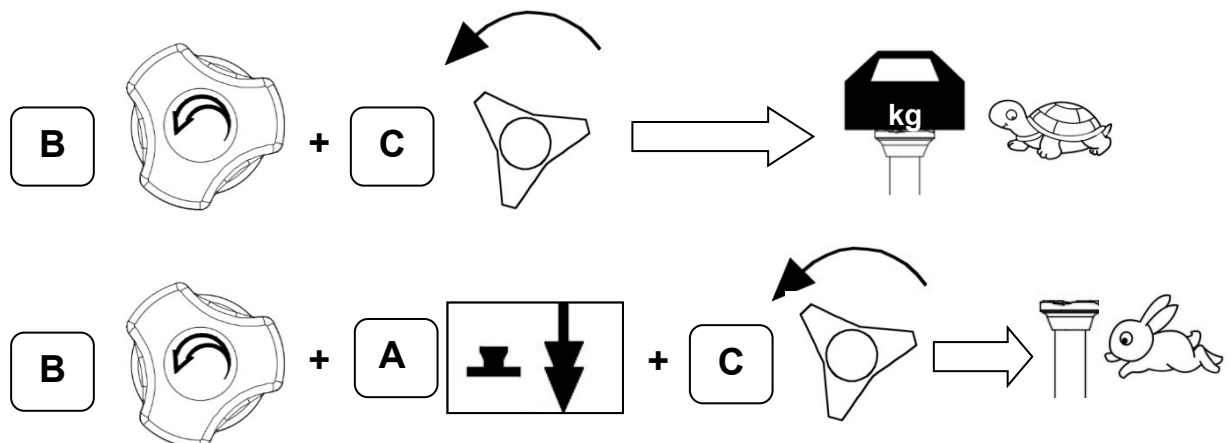


Cilindra fiksācija

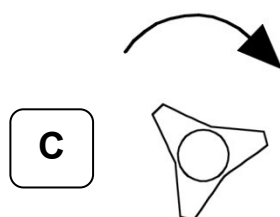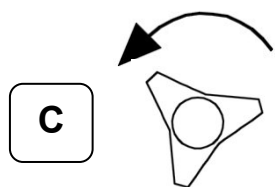


Apkope

Ikdienas

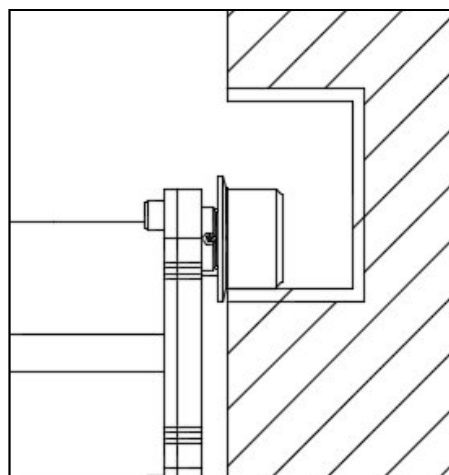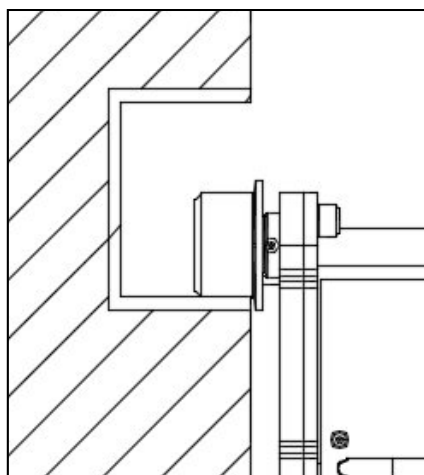

Eļļas noplūde

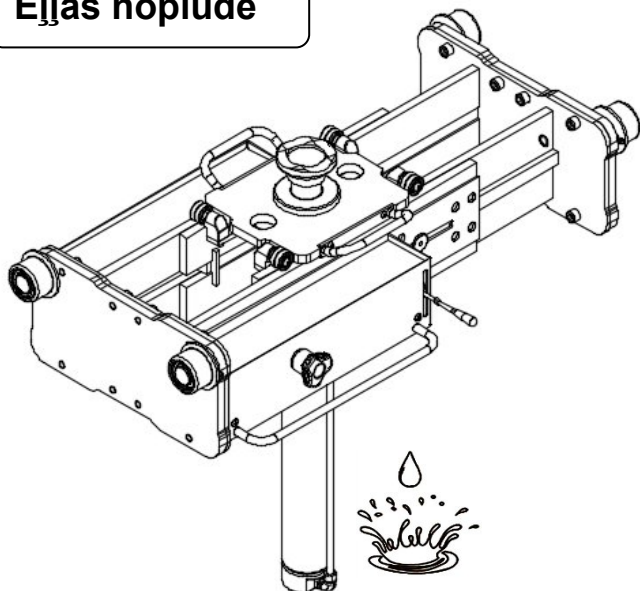

Cilindru blīvslēgi

Eļļas tvertne


Pneimatiskais sūknis




Eļļas caurule

Savienojumi



Apkope






Ikmēnesi

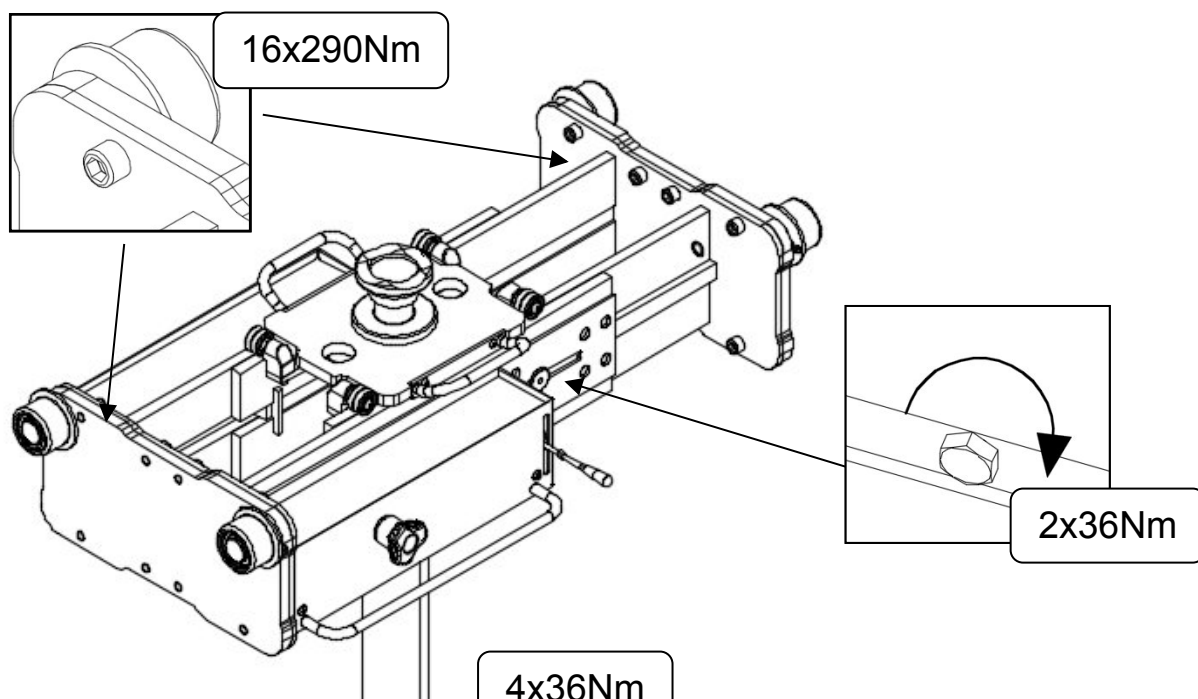



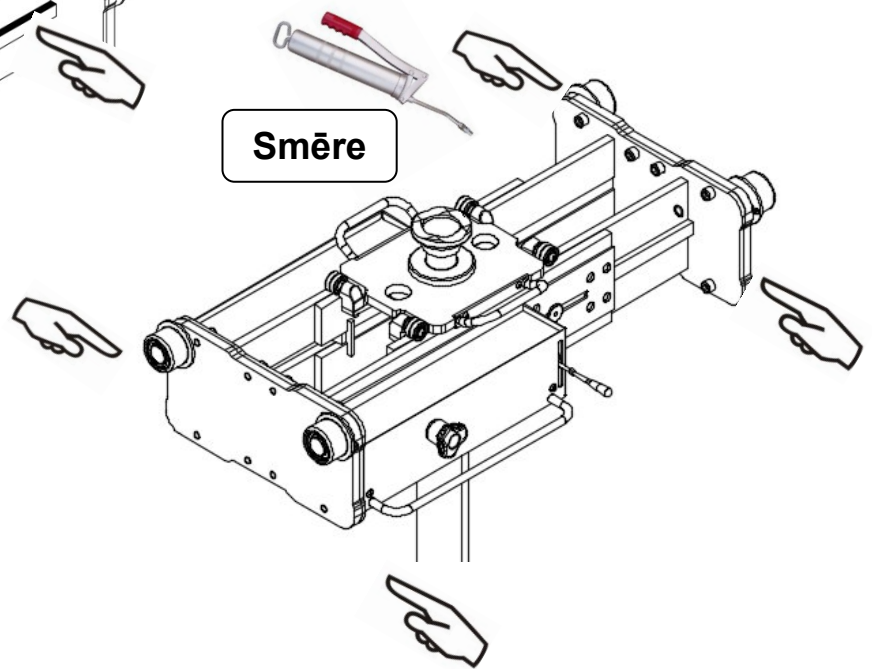
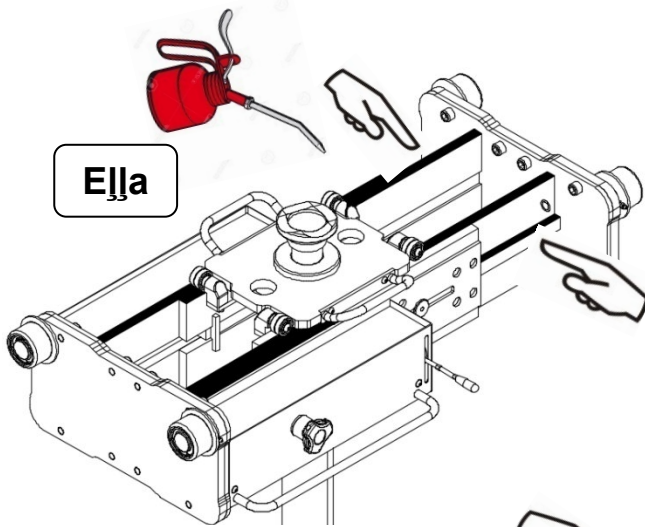
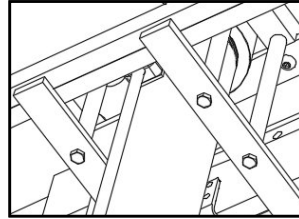





Apkope

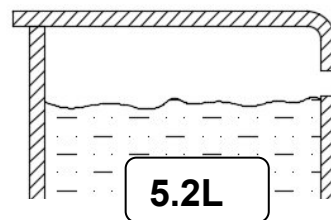

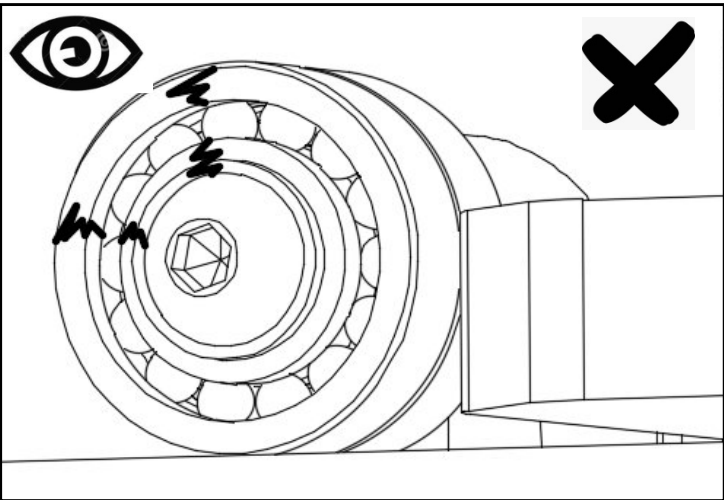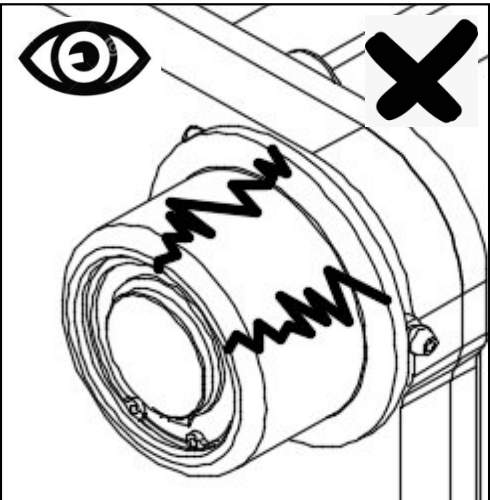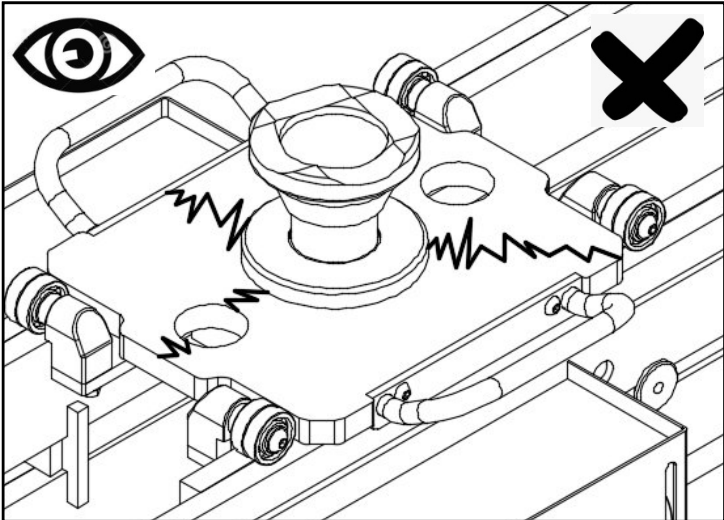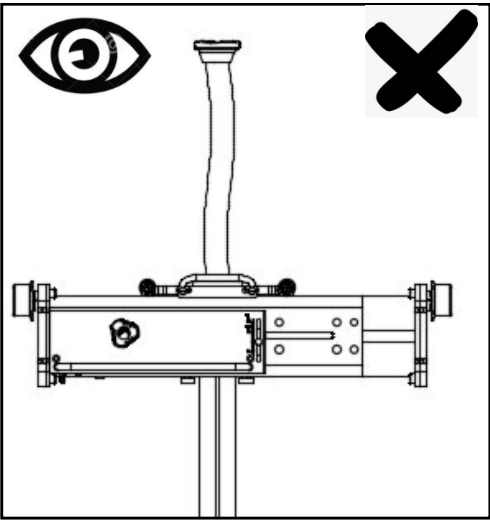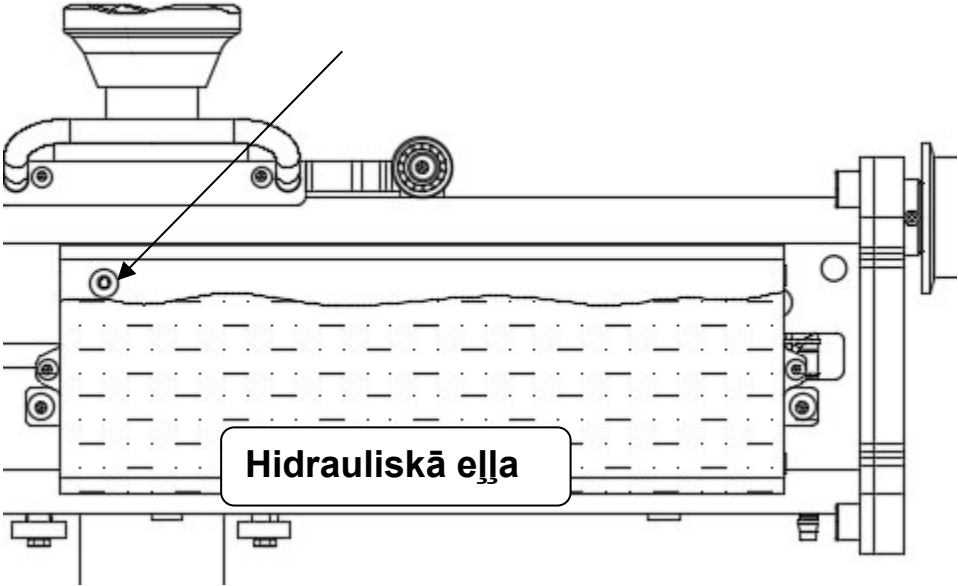


Piederumi

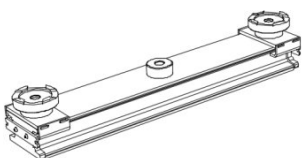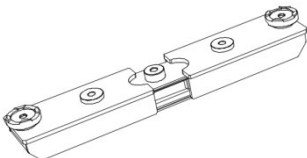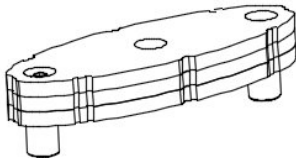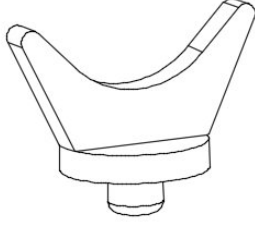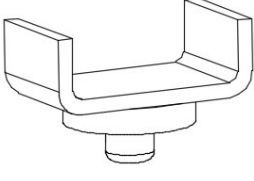Papildus piederumi pēc pieprasījuma				SG15-1	SJ15-1	SJ20-2	SG20-2
	Šķērssijas balsts (Cross beam adaptor)	A1-1	15t	√			
	Šķērssijas balsts (Cross beam adaptor)	A1-2	20t			√	√
	Šķērssijas balsts (Cross beam adaptor)	A2-1	11-15t	√			
	Šķērssijas balsts (Cross beam adaptor)	A2-2	11-15t			√	√
	Diferenciāla balsts (Diff beam)	A4	20t			√	√
	V - v e i d a bloks (V-saddle)	A5	10t	√	√	√	√
	U - v e i d a bloks (U-saddle)	A6	10t	√	√	√	√

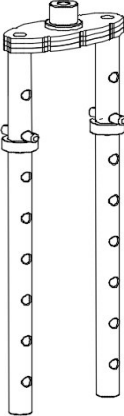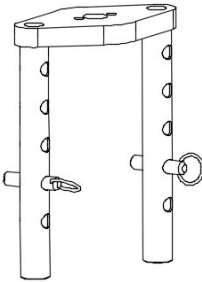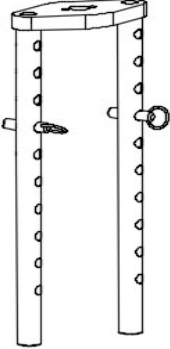	100 mm pagarinājums (100mm extension)						
	200 mm pagarinājums (200mm extension)	A7	10t	✓	✓	✓	✓
		A8	10t	✓	✓	✓	✓
	Integrēts drošības balsts (Integrated safety stand)	A9-1	15t	✓			
	Integrēts drošības balsts (Integrated safety stand)	A9-2	10t			✓	
	Integrēts drošības balsts (Integrated safety stand)	A9-3	10t				✓

Piederumi



Rokturis
(Handle)

A10

/

✓


✓

✓

✓

Hidrauliskā shēma

SG15-1/SJ15-1

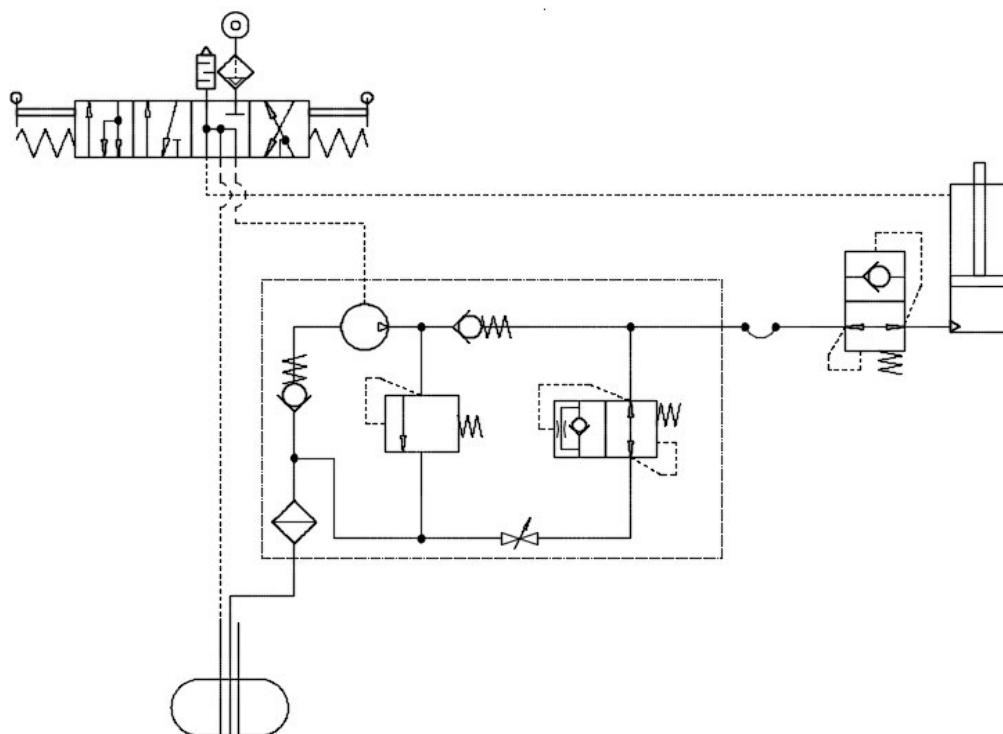

SG20-2/SJ20-2

