

Produktu Līnijas

Riteņu ģeometrijas regulēšanas iekārta-9000 AIO



Mūsdienīgs Risinājums transportlīdzekļu riteņu ģeometrijas regulēšanai

9000 AIO ir atjaunots modelis no TREADPLUS ar jaunizstrādāto V35 programmatūru. Izstrādāts ar kompaktu kabinetu, kurā ir integrēts dators, šī modernā savērsuma iekārta darbojas ar jaunāko Windows 11 sistēmu. Kompaktais iekārtas dizains padara to par ideālu risinājumu arī nelieliem autoservisiem, savukārt, vienkārša 2 kameru sistēma un standarta 25 collu riteņu turētāji nodrošina ērtu lietošanu un uzticamu veikspēju.




9000 AIO


www.treadplus.com

I Daudzfunkcionālais "LED-palīgs"


- Mērķu Līmeņošana
- Rītes kompensācija
- Kastera Izvērsuma Pārbaude
- Pārtraukuma Brīdinājums

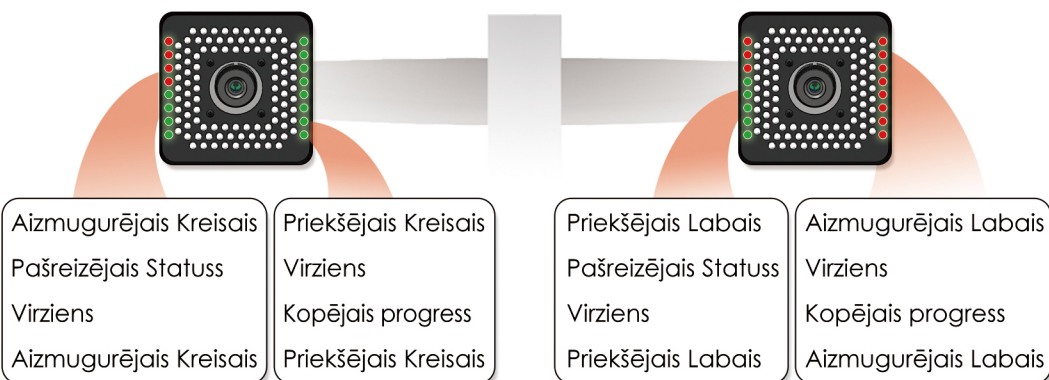


I Galvenās Funkcijas



Reāllaikā sinhronizēti mērījumu dati



Pulkas un riteņu sagāzuma datu "iesaldēšana", kamēr transportlīdzeklis ir pacelts




Savērsuma vērtību "iesaldēšana", sasniedzot grūti pieejamu regulēšanas punktu



Tiešos datu apskate, noskenējot QR kodu no ekrānā redzamās programmatūras informācijas

I Servisa Zonas Izklāsta rasējums

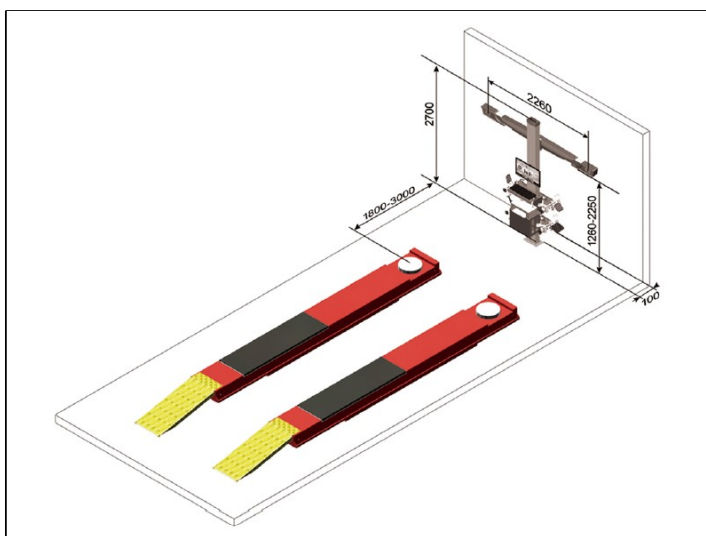


I Tekošo datu ekrāns

Pamata Mērījumi

- Savērsums
- Riteņu sagāzums
- Pulkas sagāzums
- Iekļautais Leņķis
- SAI (Šarnīra Leņķis)
- Riteņu nobīde (Priekšā un Aizmugurē)
- Aizmugurējās ass nobīdes leņķis

Paplašinātie Mērījumi

- Ceļā platums
- Sānu Novirze
- Protektoru starpība
- Riteņu Bāze
- Riteņu Bāzes starpība
- Berzes Rādiuss*
- X Diagonāle*
- Riepas Diametrs*
- Paceltais Riteņu un pulkas sagāzums

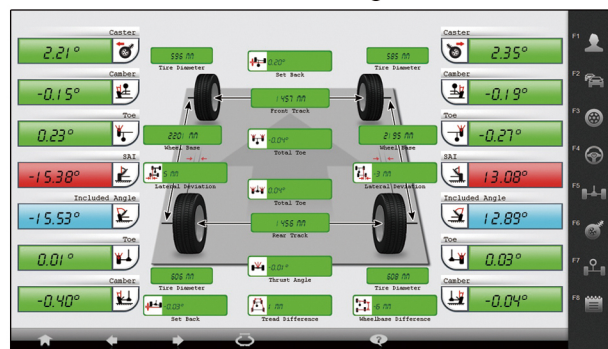

(*Dažas funkcijas var nebūt pieejamas visās valstīs vai reģionos.)

I Tehniskie Dati

Parametri	Diapazons
Kopējais Savērsums	50°
Individuālais Savērsums	25°
Riteņu sagāzums	15°
Nobīde	9°
Aizmugurējās ass nobīdes leņķis	9°
Pulkas sagāzums	22°
KPI/SAI	22°
Riteņu Bāze	1.8-4.5M
Ceļa Platums	1.1-1.9M